

**AKPA® DURABOND®**

**Alüminyum Kompozit Panel Renk Kartelası**  
**Aluminium Composite Panel Colour Chart**



**Metalik Renkler**

**DB-10**  
Metalik



**DB-12**  
Koyu Füme



**DB-14**  
Füme



**DB-57**  
Azul Mavi




**DB-81**  
Bronz



**DB-83**  
Bakır




**DB-85**  
Altın

**Solid Renkler**


**DB-20**  
Beyaz




**DB-30**  
Siyah



**DB-40**  
Krem



**DB-42**  
Bej

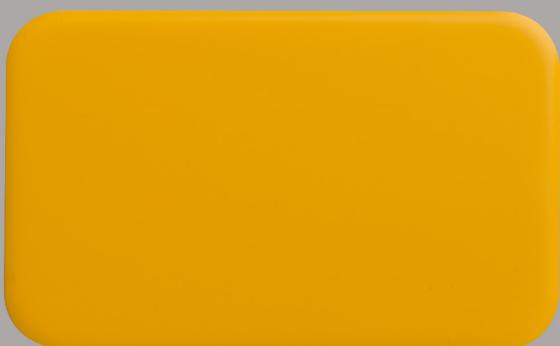


**DB-45**  
Sarı



**DB-50**  
Koyu Mavi



**DB-55**  
Mavi

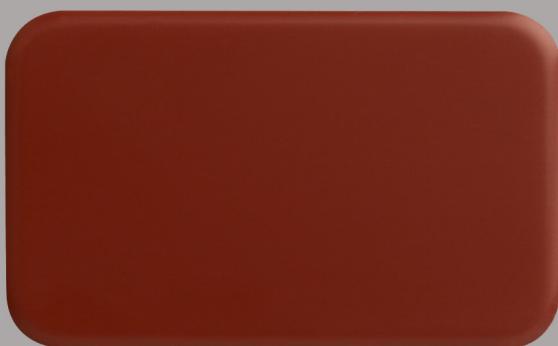

**DB-60**  
Bordo

**Solid Renkler**

**DB-61**  
Kırmızı



**DB-65**  
Turuncu



**DB-67**  
Açık Kahve



**DB-68**  
Toprak Kahve



**DB-70**  
Yeşil



**DB-72**  
Yosun Yeşil

**Ahşap Renkler**

**DB-90**  
Kalın Altın Meşe



**DB-91**  
İnce Altın Meşe



**DB-95**  
İnce Ceviz

■ Durabond®, yıllık 5 milyon m<sup>2</sup>'lik üretim kapasitesi, hayal gücümüzle sınırlı renk seçenekleri ile, sektör paydaşlarında kabul görmüş B2 sınıfı alüminyum kompozit panel markasıdır.

Mimarlarımızın yaratıcı yaklaşımlarına pozitif katkı sağlama idealimiz doğrultusunda, uygulama safhasında esneklik ve işleme pratiğine sahip ürünler geliştirmektedir. Proje destek ekibimiz, cephelerin tasarımları, ürün ve renk seçimi süreçlerinde, mimarlarımızın fikirlerini özgür, özgün ve uygulanabilir kılmak adına, proje ve uygulama süreçlerinin her aşamasında etkin rol oynayarak, en ekonomik çözümü üretmek için çaba sarf etmektedir.

■ Akpa® markası Durabond® kalitesi ile tanışmak için henüz geç kalmış değilsiniz.

■ Durabond® Alüminyum Kompozit Panel, iki adet alüminyum levha ve arasındaki düşük yoğunluklu polietilen malzemenin birleşiminden oluşan, nitelikli bir yapı malzemesidir. Üst alüminyum levha yüzeyinde, tüketicinin isteğine bağlı olarak HDPE veya PVDF kaplama yapılmakta, her iki yöntemde de üstün yüzey dayanımı elde edilmektedir. Yapılarla iç mekan ve cephelere kaplandığında elde edilen özgün estetik görünümlü birlikte, ses ve ısı yalıtımı da sağlanmış olur. Esnek uygulama prosesi, yüksek korozyon dayanımı ve bakım kolaylığı ile yapı sektörünün takdirini kazanmış, yüzey bakım / temizliği çok kolay, nitelikli cephe dizayn malzemesidir.

■ B2 Sınıfı Durabond® Alüminyum Kompozit Panel'ler, alındığı tarihten itibaren 15 yıl garantilidir.

■ Farklı tarihlerde alınan levhalarda, renk tonlarında farklılıklar olabilmektedir; bu nedenle siparişlerin tamamı tek seferde verilmelidir.

■ Panellerin işlenmesi ve uygulamasında, koruyucu film üzerindeki ok işaretleri dikkate alınmalı, karışık düzende çalışma yapılmamalıdır.

■ Total Levha Kalınlığı: Standart 4 mm. olup, 2 mm. - 6 mm. aralığında kalınlıklarda özel üretim yapılabilmektedir.

■ Standart Panel Ebatları:

- 1.250 mm. x 3.200 mm. | 1.500 mm. x 3.200 mm.

■ Özel Üretim Panel Ebatları:

- Boy: Maximum 6.000 mm. | En: 1.000 mm. - 1.250 mm. - 1.500 mm.

