

 **AKPA**<sup>®</sup>

**RALLBOND**<sup>®</sup>


---

**Alüminyum Kompozit Panel Renk Kartelası**  
Aluminium Composite Panel Colour Chart







**RB-10**  
Metalik

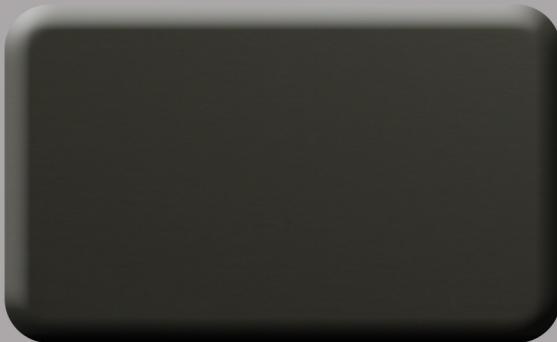


**RB-12**  
Füme

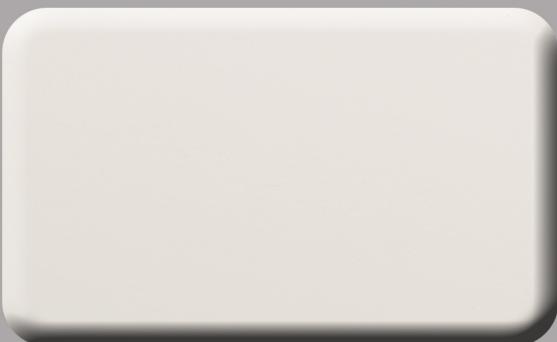

**RB-20**  
Beyaz

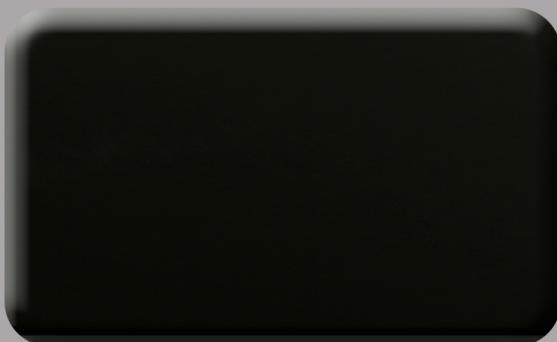

**RB-30**  
Siyah

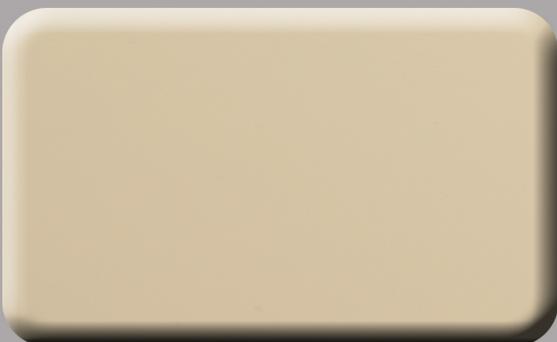


**RB-40**  
Krem



**RB-45**  
Sarı




**RB-50**  
Ultra Marin Mavi

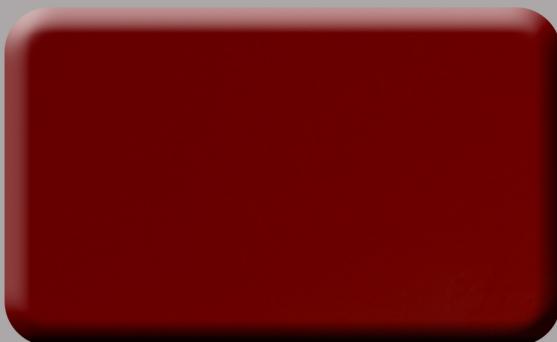

**RB-60**  
Bordo



**RB-61**  
Kırmızı

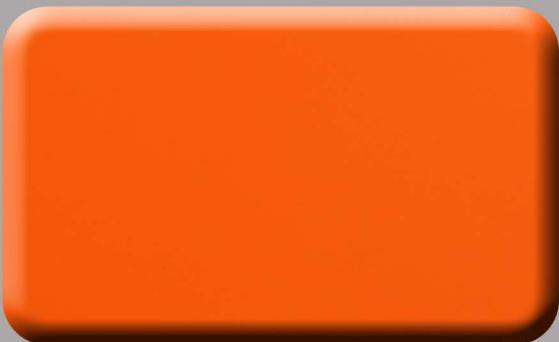

**RB-65**  
Turuncu



**RB-70**  
Yeşil



**RB-83**  
Bakır



**RB-85**  
Altın



**RB-75**  
Gümüş Ayna



**RB-80**  
Altın Ayna

- Rallbond®, yıllık 5 milyon m<sup>2</sup>'lik üretim kapasitesi, hayal gücümüzle sınırlı renk seçenekleri ile, sektör paydaşları arasında kabul görmüş B2 sınıfı alüminyum kompozit panel markasıdır.
- İndoor – outdoor reklam, kreatif ve/veya iç mimari uygulamalar yapan profesyonellerin yaratıcı yaklaşımılarına pozitif katkı sağlama idealimiz doğrultusunda, uygulama safhasında esneklik ve işleme pratigi'ne sahip ürünler geliştirmektedir. Proje destek ekibimiz, ürün ve renk seçimi süreçlerinde, profesyonellerin fikirlerini özgür, özgün ve uygulanabilir kılmak adına, proje ve uygulama süreçlerinin her aşamasında etkin rol oynayarak, en ekonomik çözümü üretmek için çaba sarf eder.
- Akpa® markası olan Rallbond® kalitesi ile tanışmak için henüz geç kalmış değilsiniz.
- Rallbond® Alüminyum Kompozit Panel, iki adet alüminyum levha ve arasındaki düşük yoğunluklu polietilen malzemenin birleşiminden oluşan, reklam ve iç mimari gibi spesifik uygulamalara yönelik B2 sınıfında üretilmiş, nitelikli alüminyum kompozit panel mamuldür.
- B2 sınıfında üretilen Rallbond® Alüminyum Kompozit Panel'ler, alındığı tarihten itibaren 10 yıl garantisidir.
- Farklı tarihlerde alınan levhalarda, renk tonlarında farklılıklar olabilmektedir; bu nedenle siparişlerin tamamı tek seferde verilmelidir.
- Panellerin işlenmesi ve uygulamasında, koruyucu film üzerindeki ok işaretleri dikkate alınmalı, karışık düzende çalışma yapılmamalıdır.
- Total Levha Kalınlığı: Standart 4 mm. olup, 2 mm. - 6 mm. aralığında kalınlıklarda özel üretim yapılabilmektedir.
- Standart Panel Ebatları:
  - 1.250 mm. x 3.200 mm. | 1.500 mm. x 3.200 mm.
- Özel Üretim Panel Ebatları:
  - Boy: Maximum 6.000 mm. | En: 1.000 mm. - 1.250 mm. - 1.500 mm.
- Uygulama Alanları:
  - Reklam panoları, totem ve tabela kaplamaları, fuar stand uygulamaları,
  - İç mekan mimari uygulamaları,
  - İşaret yönlendirme levhaları,
  - Kurumsal kimlik çalışmaları.



Renkler, bilgisayarınızın ekran kalibrasyonuna göre farklılıklar göstermektedir.

